Meiyad 美亞迪®

- 5.8KG
  43.5 ,
- CNC 0.05
- ,
- 16 9
  2K 4K 8K

- IC+
  ▱
- CLASS A
- 3840H
-

16 b

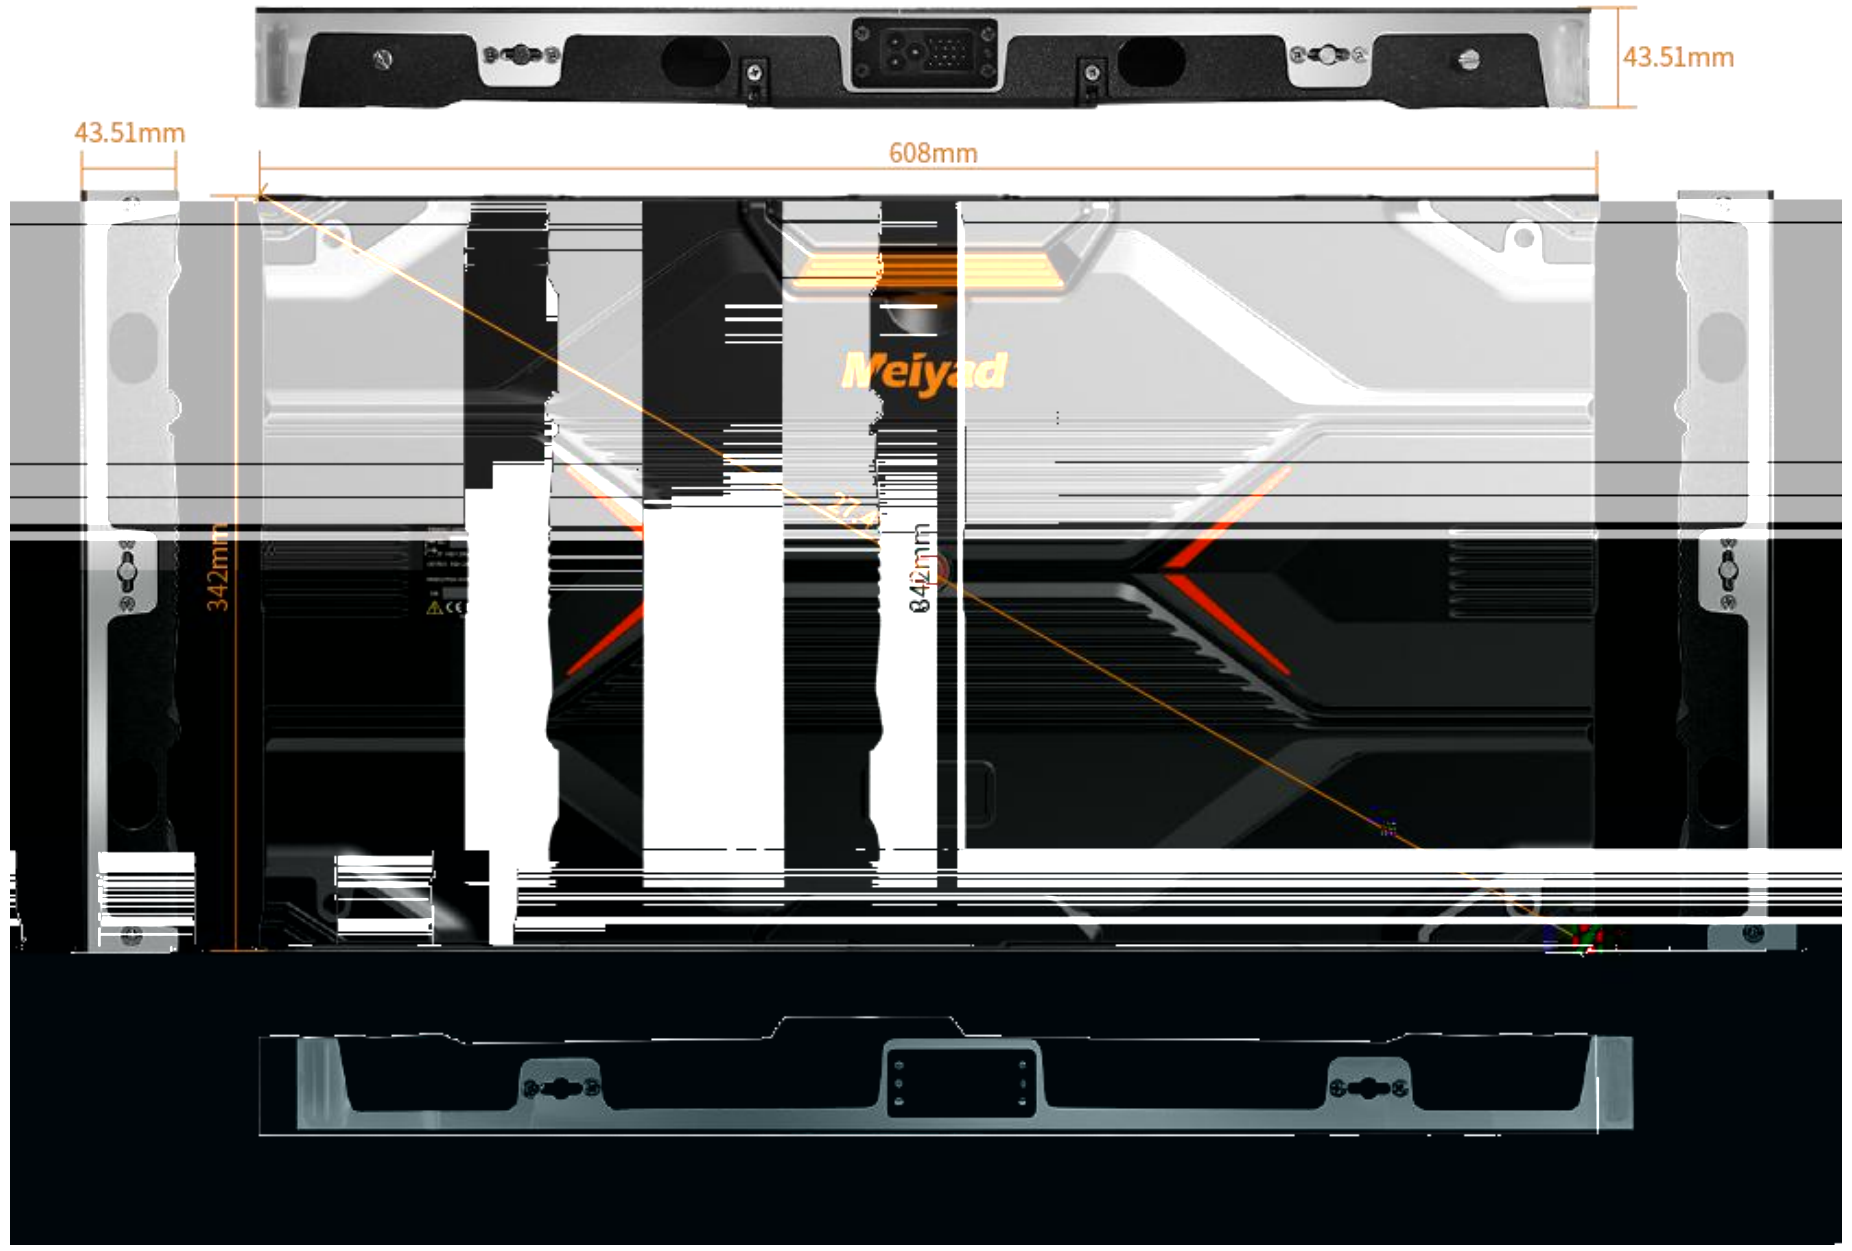
43.51mm
43.51mm
608mm
Meiyad
342mm
342mm

16 9

●

● 6

● 160 /160

●

●

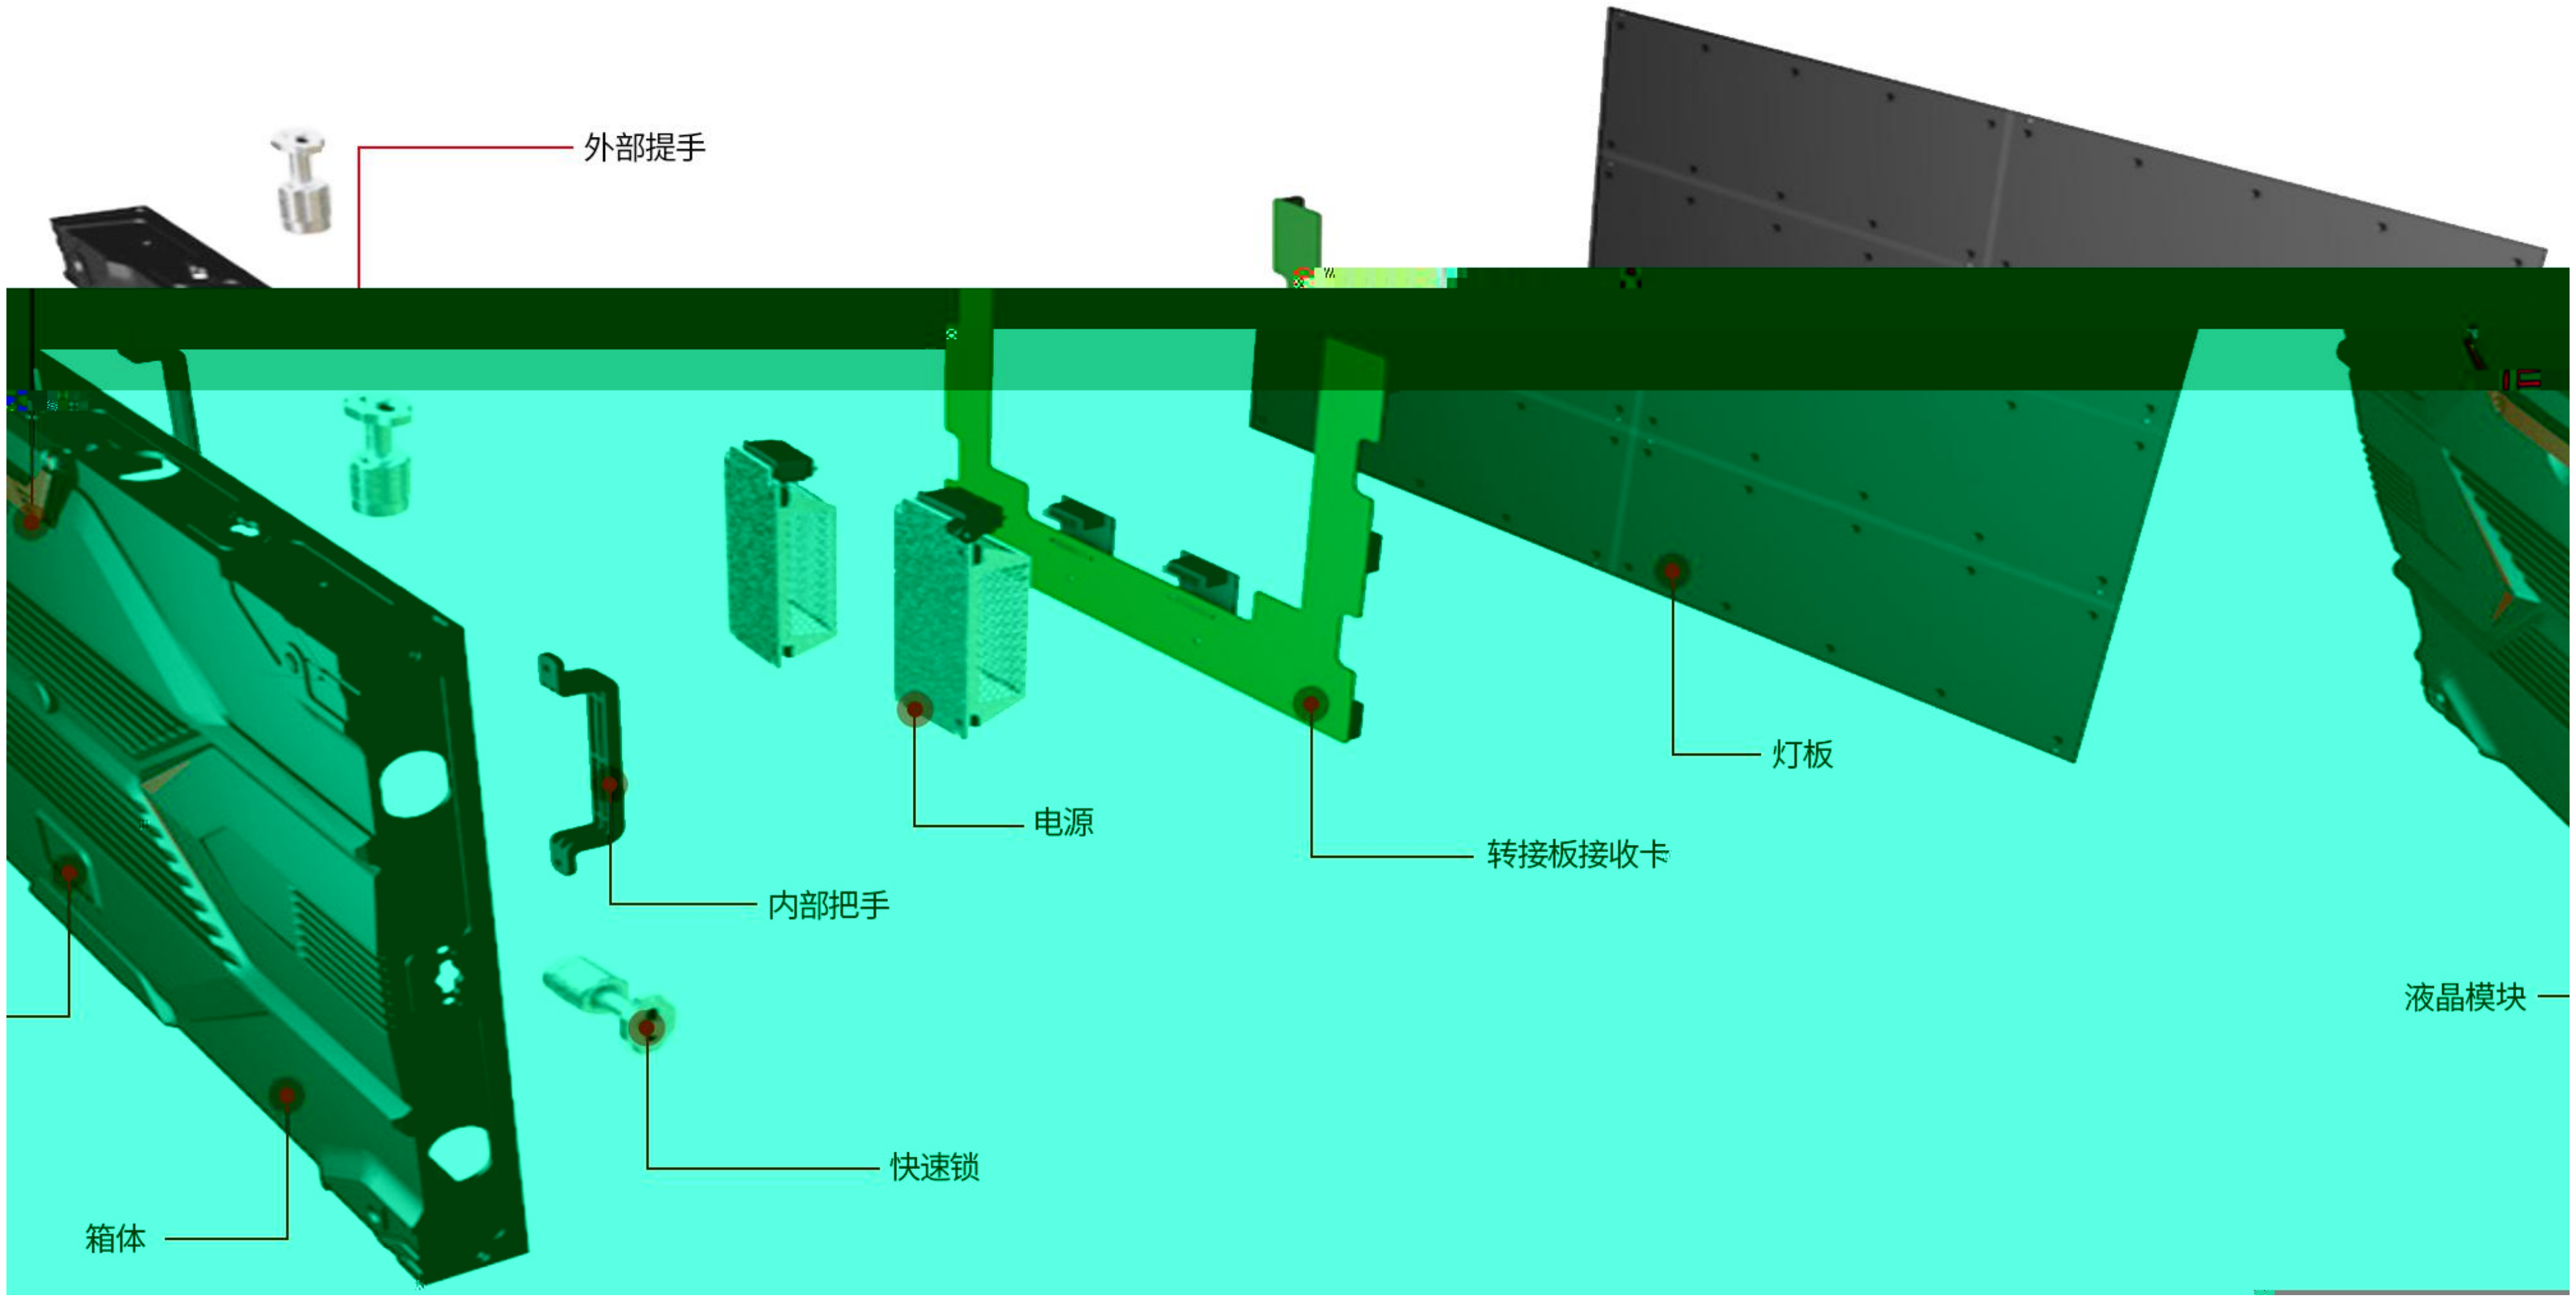
外部提手
灯板
电源
转接板接收卡
内部把手
液晶模块
快速锁
箱体

	2.53	1.9	1.583	1.461	1.266	0.95
	304 114					
	120 45	160 60	192 72	280 78	240 90	320 120
W X H	240 135 SMD2121	320 180 SMD1515	384 216 SMD1010	416 234 SMD1010	480 270 SMD1010 0808	640 360 SMD0606
	300--800c /					
	1/15	1/20	1/24	1/26	1/30	1/30
	16b					
	3000-12000K( )					

	P2.53	P1.9	P1.58	P1.27	P0.95
1 1	240 135	320 180	384 216	480 270	640 360
2 2	480 270	640 360	768 432	960 540	1280 720
3 3	720 405	960 540	1152 648	1440 810	1920 1080
4 4	960 540	1280 720	1536 864	1920 1080	2560 1440
5 5	1200 675	1600 900	1920 1080	2400 1350	3200 1800
6 6	1440 810	1920 1080	2304 1296	2880 1620	3840 2160
7 7	1680 945	2240 1260	2688 1512	3360 1890	4480 2520
8 8	1920 1080	2560 1440	3072 1728	3840 2160	5120 2880
9 9	2160 1215	2880 1620	3456 1944	4320 2430	5760 3240
10 10	2400 1350	3200 1800	3840 2160	4800 2700	6400 3600
11 11	2640 1485	3520 1980	4224 2376	5280 2970	7040 3960
12 12	2880 1620	3840 2160	4608 2592	5760 3240	7680 4320

▨ ■ 🟧

-

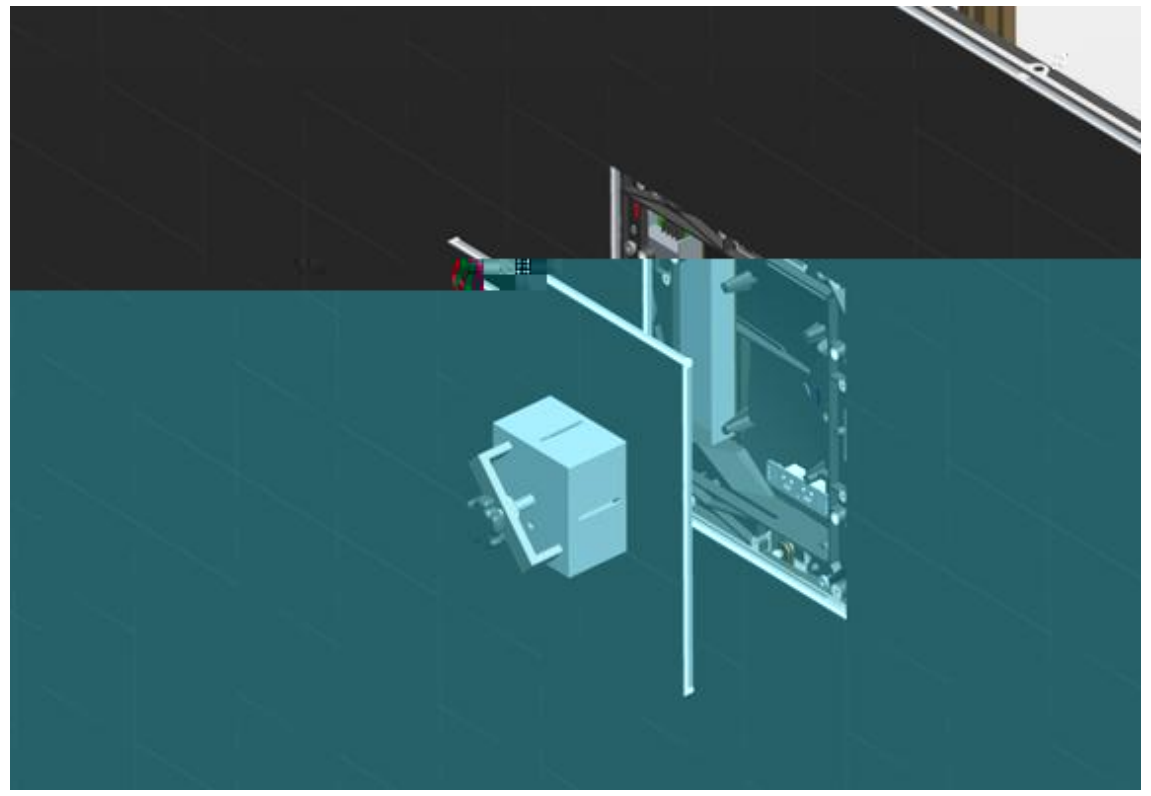

-   PCB CLASS A
-
-

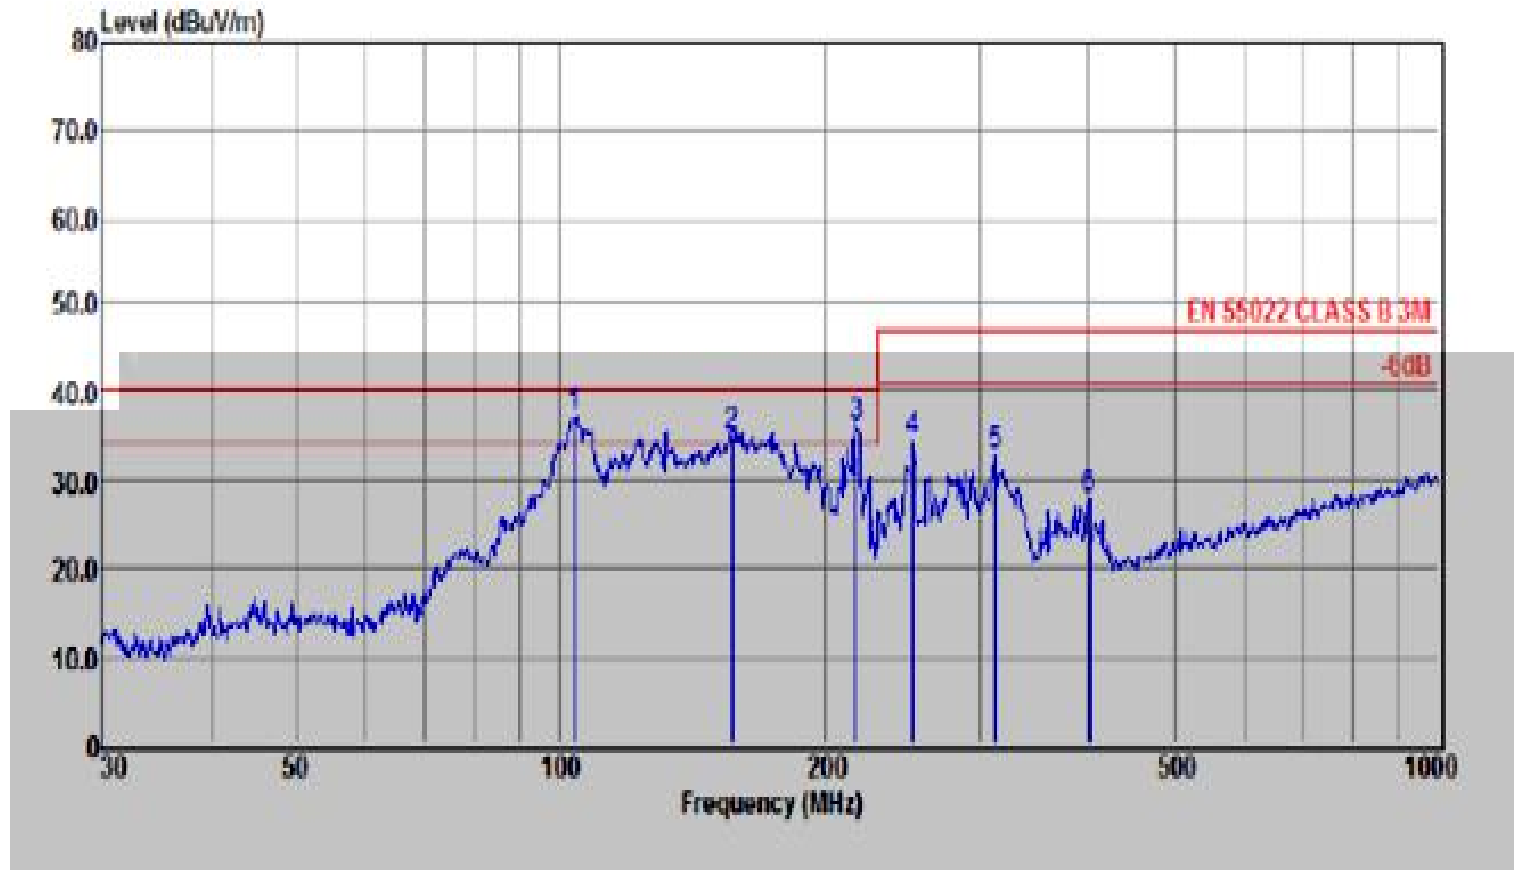
Level (dBuV/m)
80
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0
30
50
100
200
500
1000
Frequency (MHz)
EN 55022 CLASS B 3M
-6dB
1
2
3
4
5
6

-
-

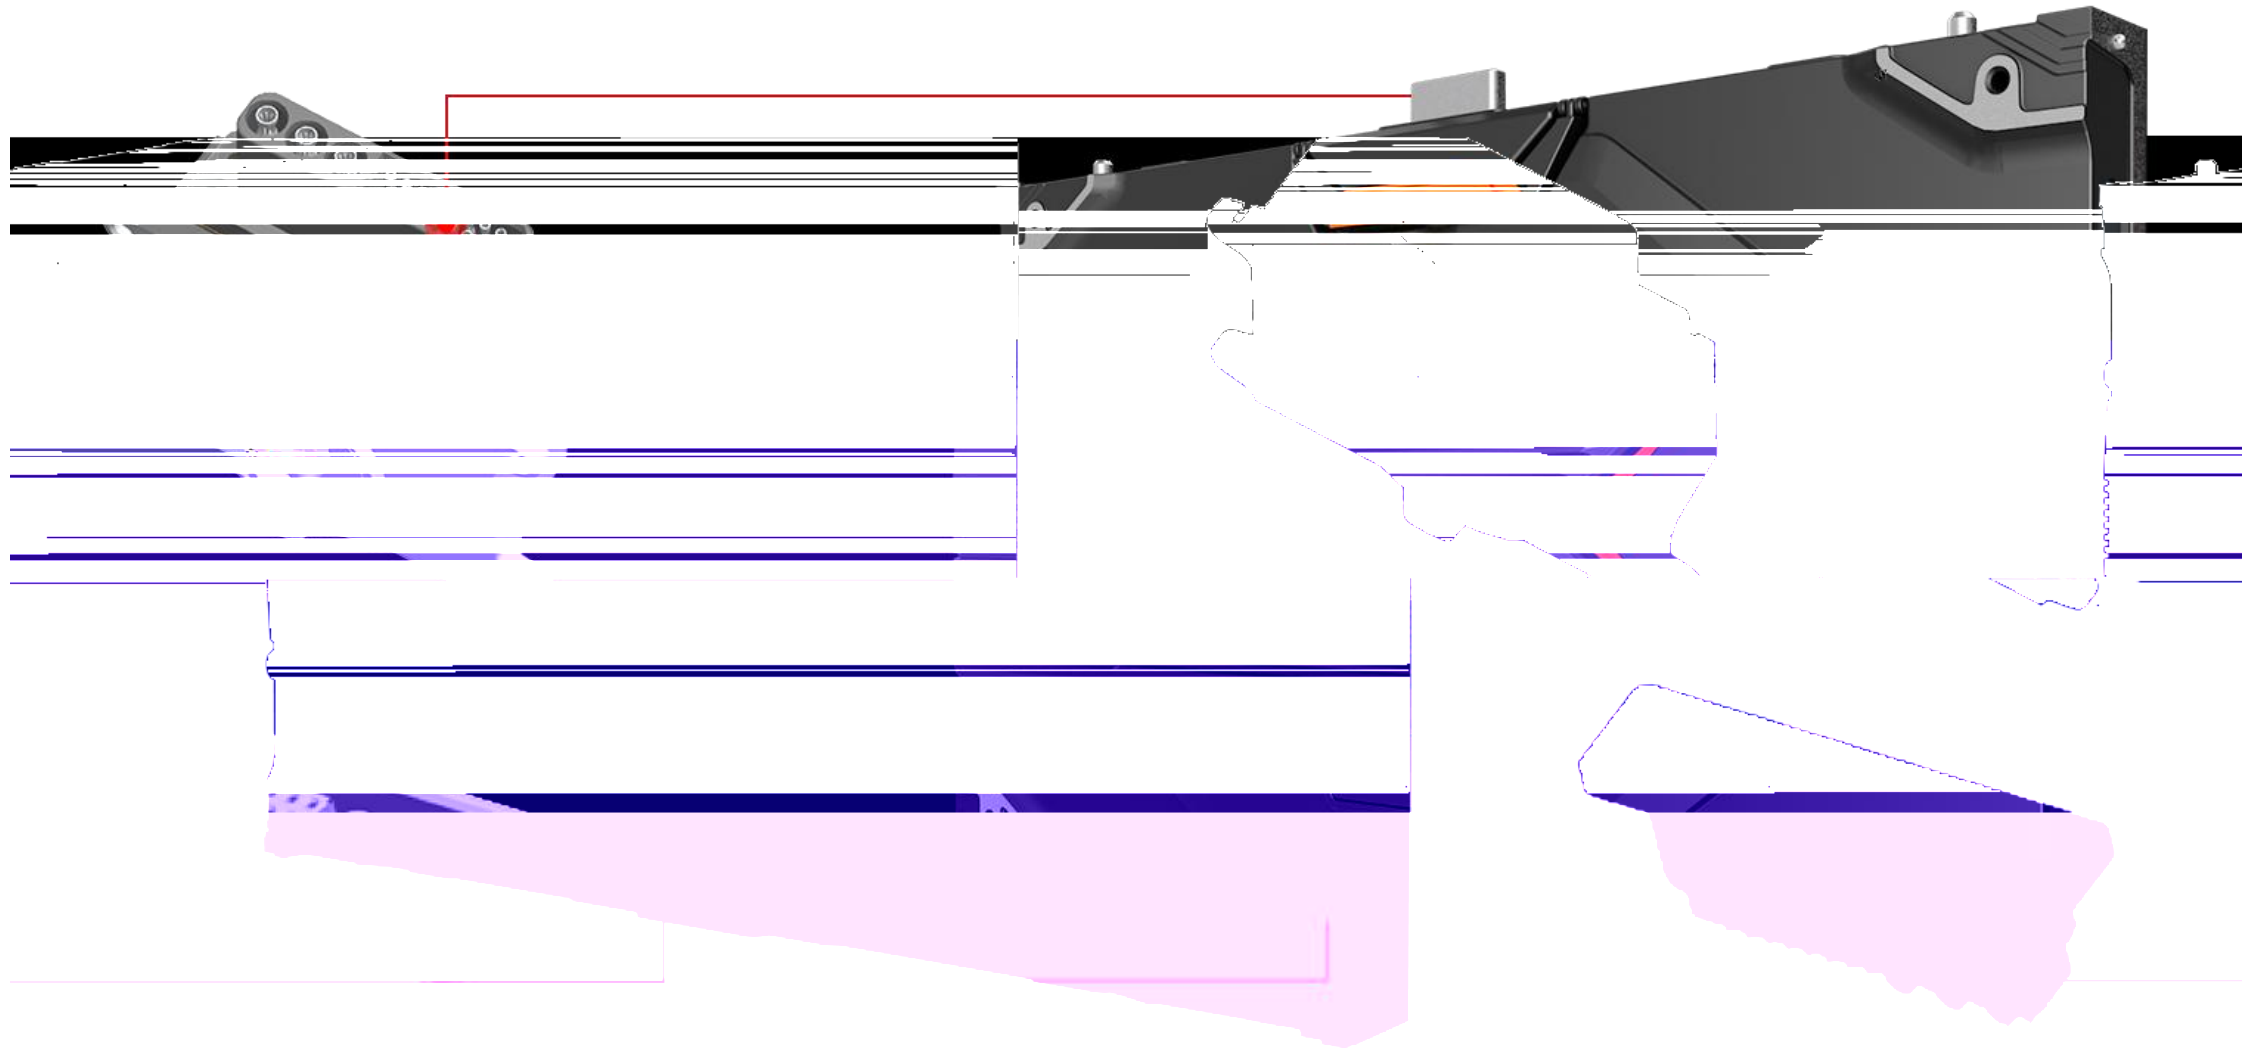

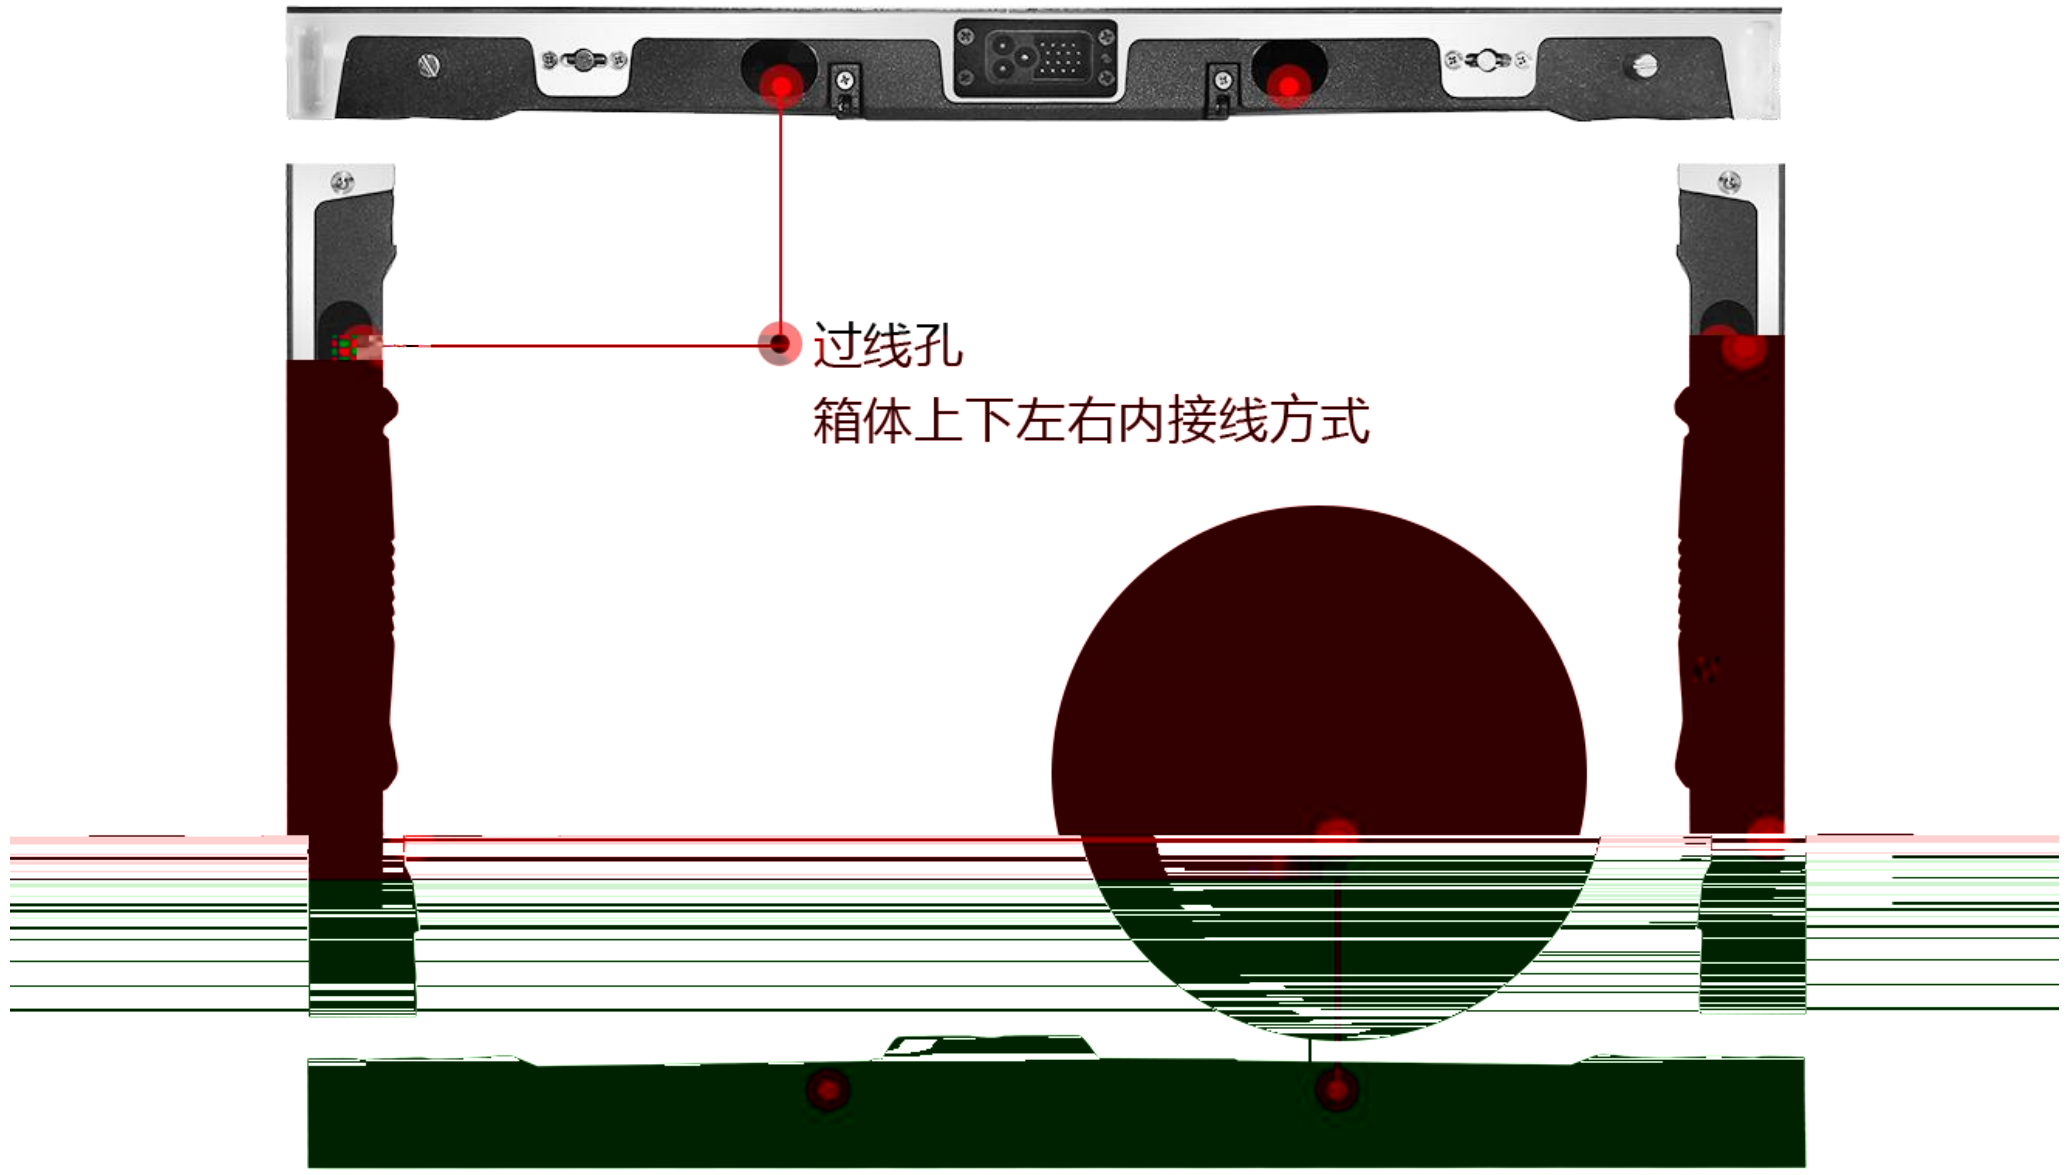
过线孔
箱体上下左右内接线方式

- LED LED

▱

- LED
- LED 10

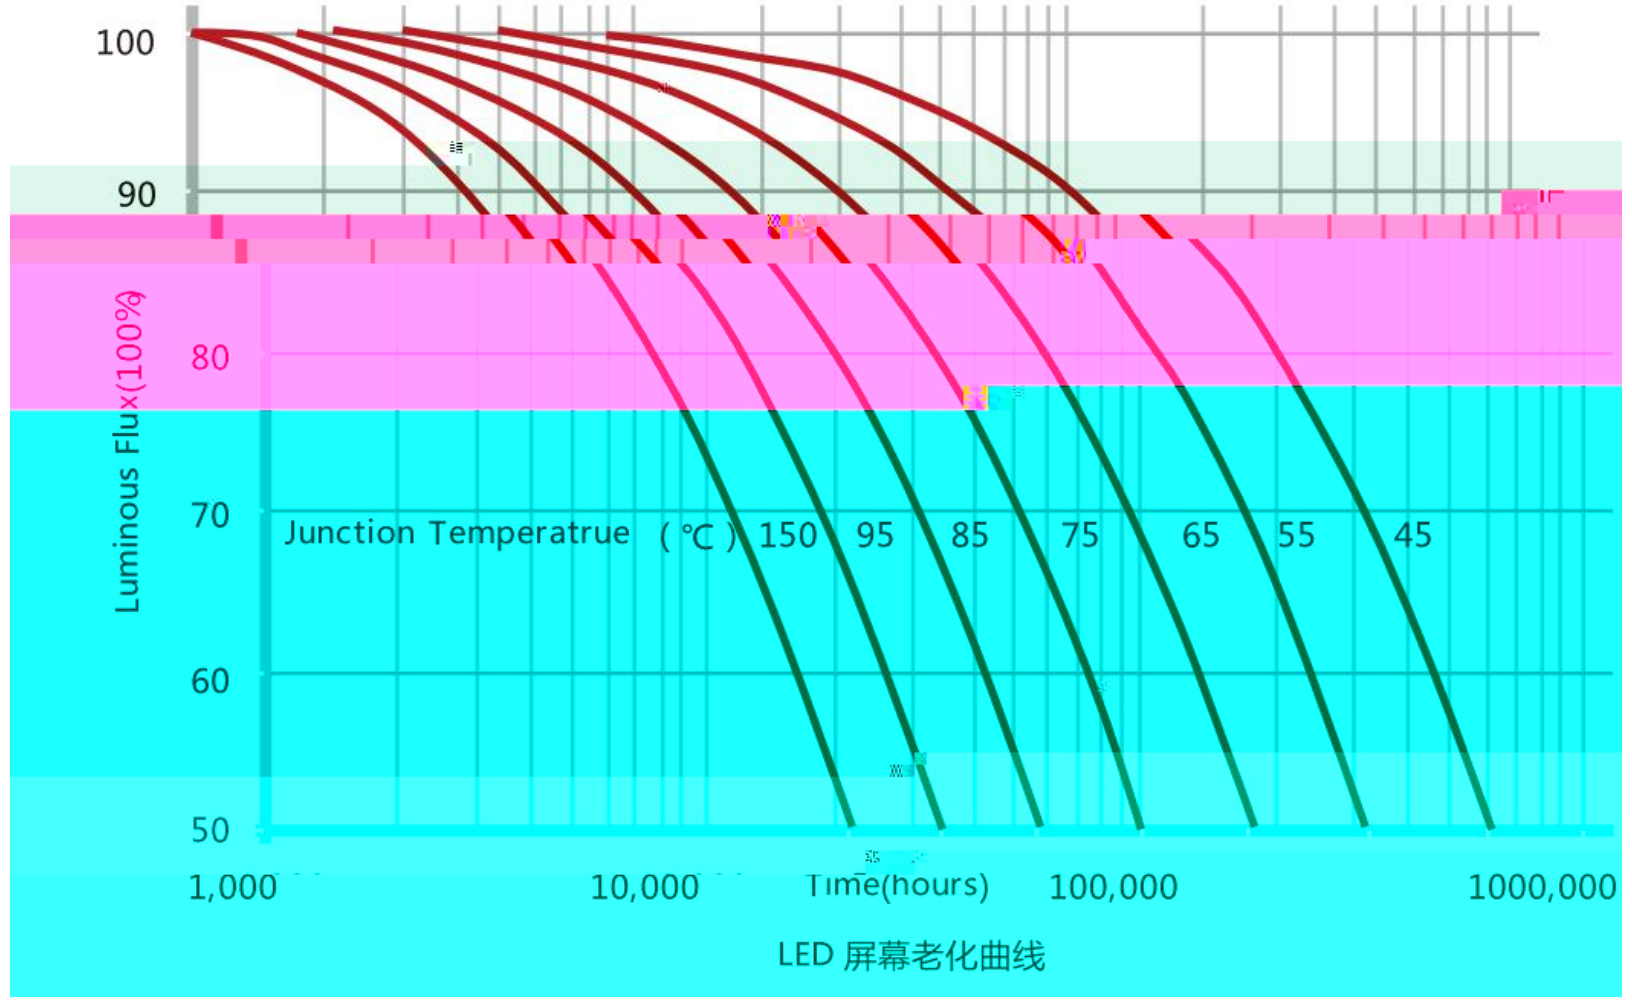

- X Y
  0.003 6500K
- LED
  PAL NTSC

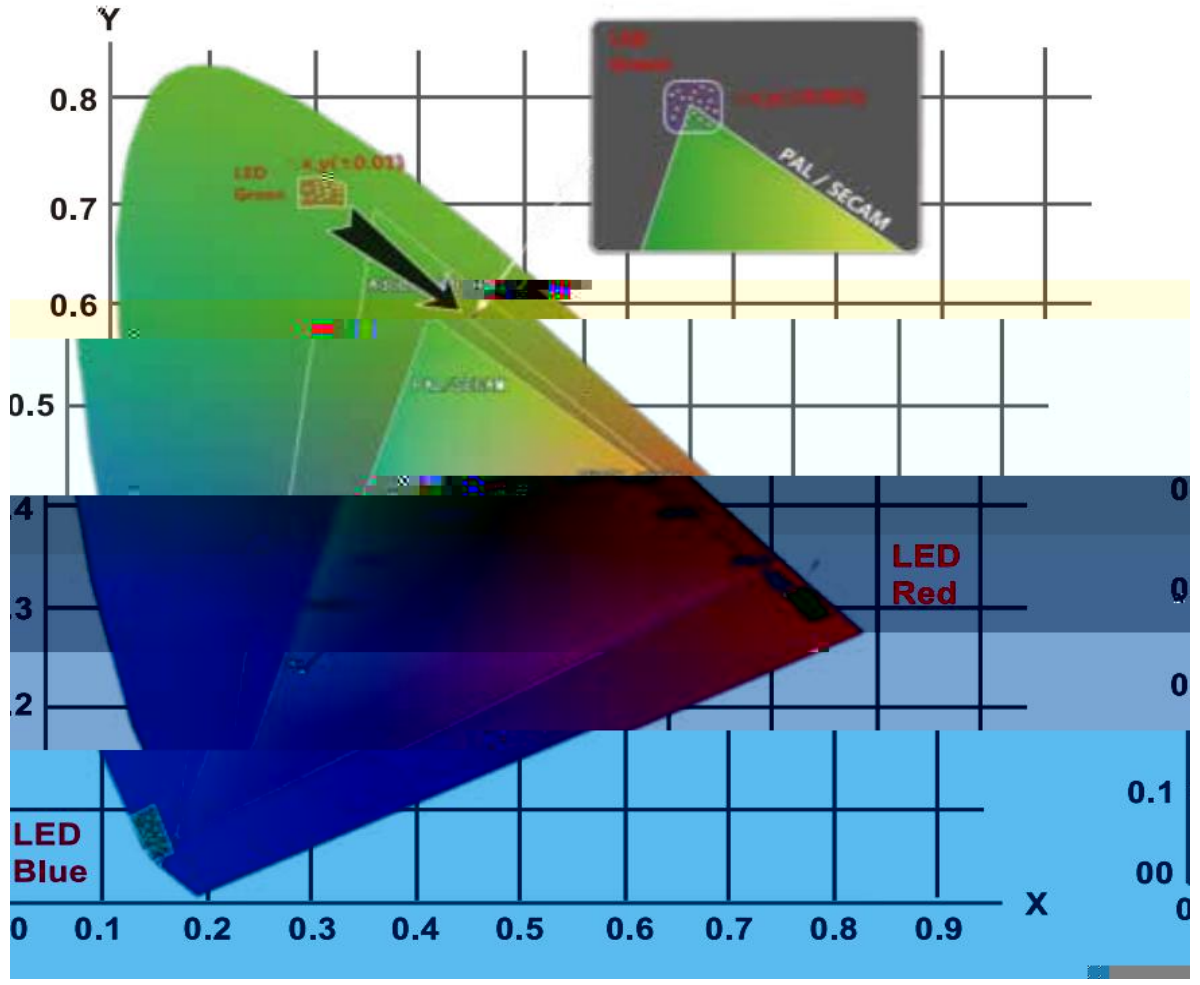

SCOSCHE

- LED
- LED LED
- /

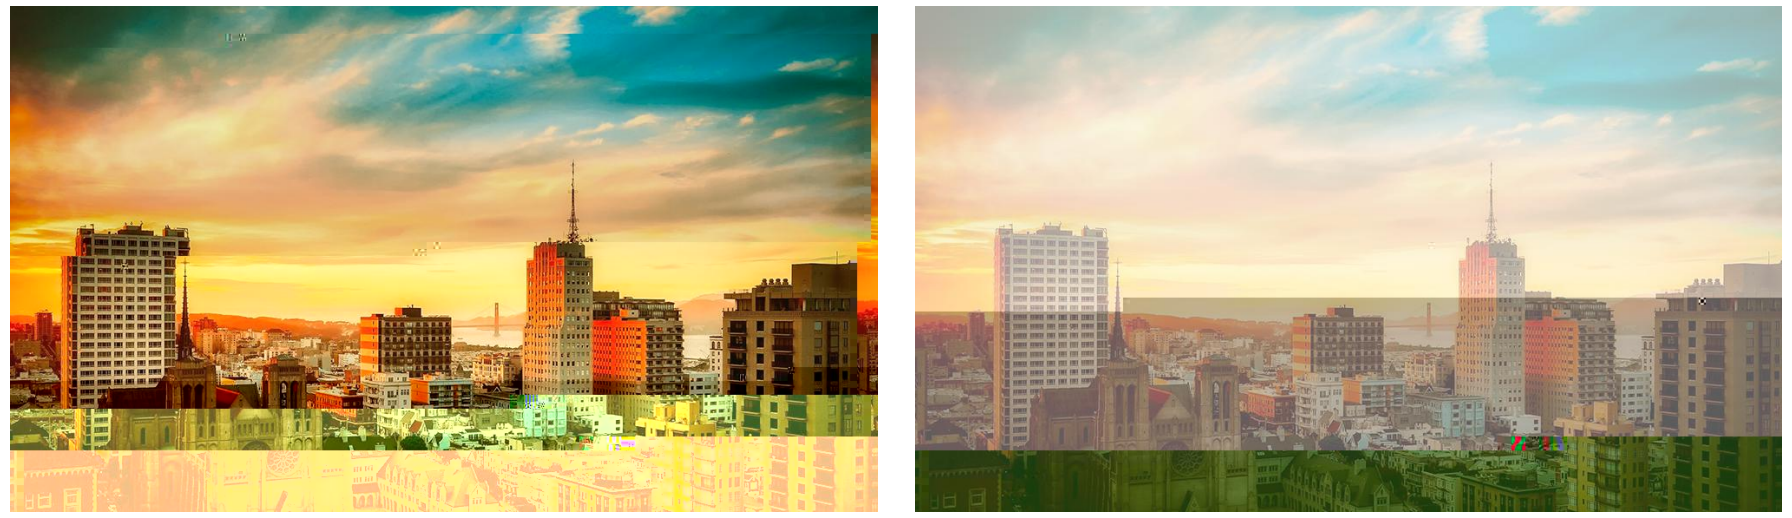

- LED 16b IC

▱

- 18 16B
- /

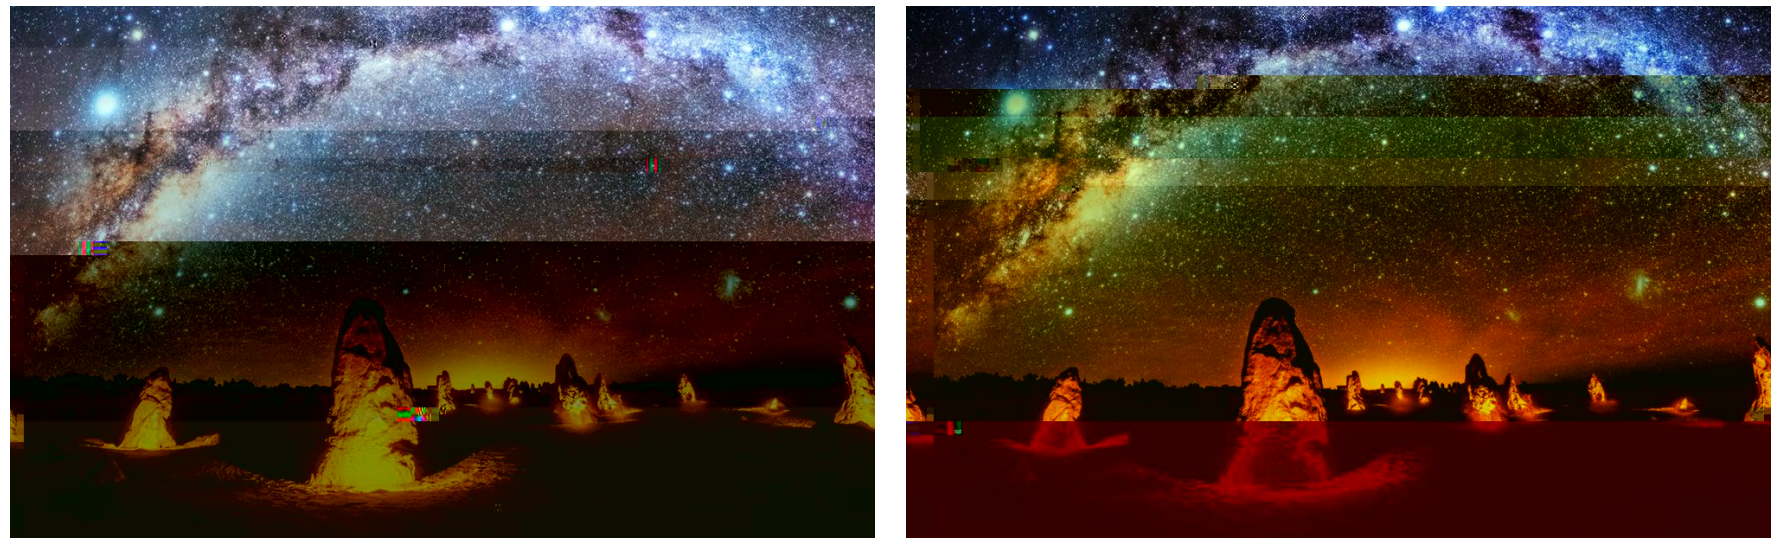

- LED
- DLP MLCD DLP LCD

- LED
-

LED

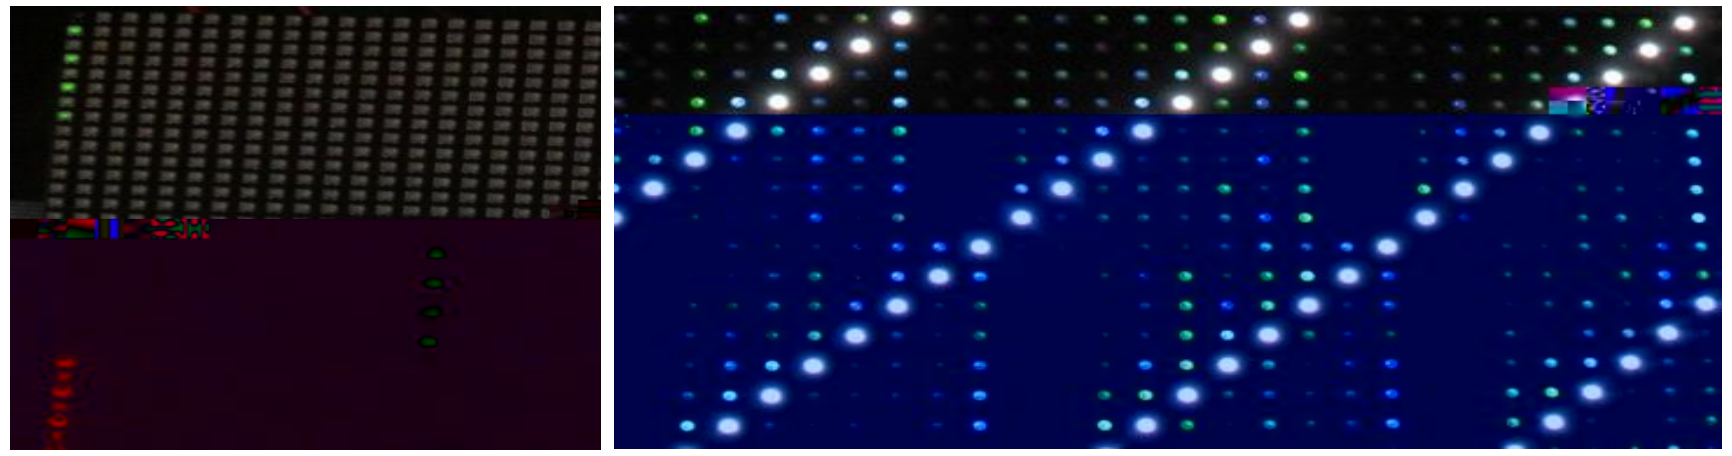

安装方式

✓ ✓

Meiyad®